



Canon iR 3035N / iR 3045N



SPECYFIKACJA:

Szybkość kopiowania/ drukowania:

A4: 35 str./min. czarno-białe (iR3035n)
45 str./min. czarno-białe (iR3045n)

A3: 22 str./min. czarno-białe (iR3035n/iR3045n)

Rozdzielczość:

Skanowanie 600dpi x 600dpi
Kopiowanie 1200dpi x 600dpi
Drukowanie 2400dpi x 600dpi

Powiększenie:

Zoom 25 do 400%
Stały 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%

Dupleks Jednoprzebiegowy

Gramatura papieru:

Kaseta 64 do 90g/m²
Podajnik ręczny 64 do 128g/m²

Pojemność papieru:

550 arkuszy x 4 kasety (80g/m²)
Podajnik ręczny 50 arkuszy (80g/m²)

Czas uzyskania pierwszej kopii:

Tryb czarno-biały 3,9 sek.

Jednostka centralna:

Procesor Canon 300Mhz
Pamięć 512 MB (maks.: 768MB)
Dysk twardy 20GB

Interfejs:

Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

Zasilanie:

230V AC, 50Hz/60Hz

Pobór mocy:

Maks. 1.35kW

Wymiary (szer./dł./wys.):

565 x 700 x 761mm

Waga:

Około 74kg

PODAJNIK ORYGINAŁÓW DADF – N1:

Rozmiar papieru:

A3, A4, A4R, A5, A5R

Gramatura papieru:

Oryginał jednostronny 42 do 128g/m²

Oryginał dwustronny 50 do 128g/m²

Kopiowanie:

A4: 35 obr./min. (iR3035n)

A4: 45 obr./min. (iR3045n)

Skanowanie:

A4: 45 obr./min. 300dpi/600dpi

Maks. liczba oryginałów:

50 arkuszy (80g/m²)



PODAJNIK PAPIERU – Y3:

Rozmiar papieru:

A3, A4, A4R, A5R

Pojemność papieru:

550 arkuszy (80g/m²) x 2 kasety

Gramatura papieru:

64 do 90g/m²



KARTA WYSYŁANIA W KOLORZE – G1:

Prędkość skanowania:

A4: 45 obr./min. 300dpi/600dpi

Rozdzielczość skanowania:

100dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

Format plików:

Pojedynczy: TIFF, PDF

Wielostronny: TIFF, PDF

Odbiorcy:

E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM

Książka adresowa:

LDAP, lokalna (maks. 1800)



KARTA DRUKOWANIA UFRII/PCL – S1:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8 /10

Mac OS X (10.4.9 lub późniejszy)

PDL:

PCL5e, PCL6 i UFRII


Protokół sieciowy:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery),

AppleTalk

Sterownik skanera:

Sieciowy sterownik TWAIN (150 do 600dpi skala szarości /czarno-białe)

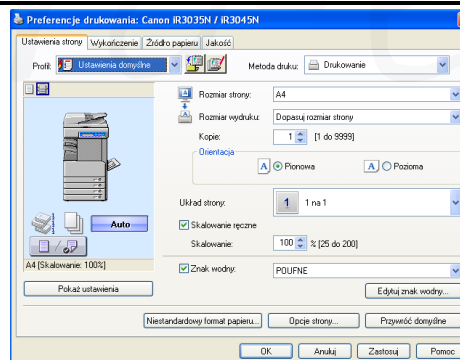

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (opcja)

WEWNĘTRZNY SEPARATOR PRAC – D1:



FINISZER ZSZYWAJĄCY – S1:

Pozycja zszywacza:

W rogu

Liczba tac:

Jedna taca (druga taca w opcji)

Wydajność zszywacza:

A4: 50 arkuszy

A3: 30 arkuszy

Pojemność tacy:

A4, A5, A5R: 1000 arkuszy

A3, A4R: 500 arkuszy



FINISZER ZSZYWAJĄCY – AE1:

Pozycja zszywacza:

W rogu, podwójnie

Liczba tac:

Dwie tace

Wydajność zszywacza:

A4: 50 arkuszy

A3: 30 arkuszy

Pojemność tacy:

A4, A5, A5R: 1000 arkuszy

A3, A4R: 500 arkuszy



MODUŁ WYKAŃCZANIA GRZBIETOWEGO – AE2:

+

JEDNOSTKA DZIURKUJĄCA – L1/N1:

Rozmiar papieru:

A3, A4R

Wydajność zszywacza:

1 do 15 arkuszy (60 strony, 64-80g/m²)

Wymiary (szer./dt./wys.):

Zszywacz 643 x 657 x 1037mm

Wykańczarka broszur 747 x 657 x 1037mm



KARTA DRUKOWANIA PS – S1:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/7/8/10

Mac OSX (10.4.9 lub późniejszy)

PDL:

Emulacja PostScript3


Protokół sieciowy:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS,Bindery),


AppleTalk

Sterownik skanera:

Sieciowy sterownik TWAIN (150 do 600dpi skala szarości /czarno-białe)

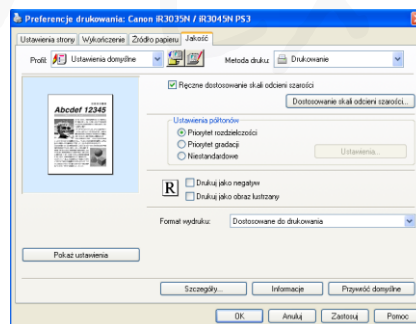

KARTA FAKSU SUPER G3 – Q1:

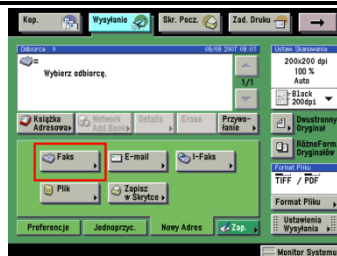

Ksero-Ex

Ul. Andrzeja Wajdy 5

58-300 Wałbrzych

Tel. kom.: 604 529 186

Tel. kom.: 604 529 205

Tel./Fax.: (74) 84 235 00

E-mail: biuro@ksero-ex.pl

